




CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

Noticia: Esta es una reproducción de un dibujo de Wasco Products, Inc. y está suministrada para una obra autorizada. Este dibujo no debe ser usado para cualquier construcción o fabricación hasta que esté rubricado como comprobado y emitido para construcción.

## INSTALACIÓN TERMINADA

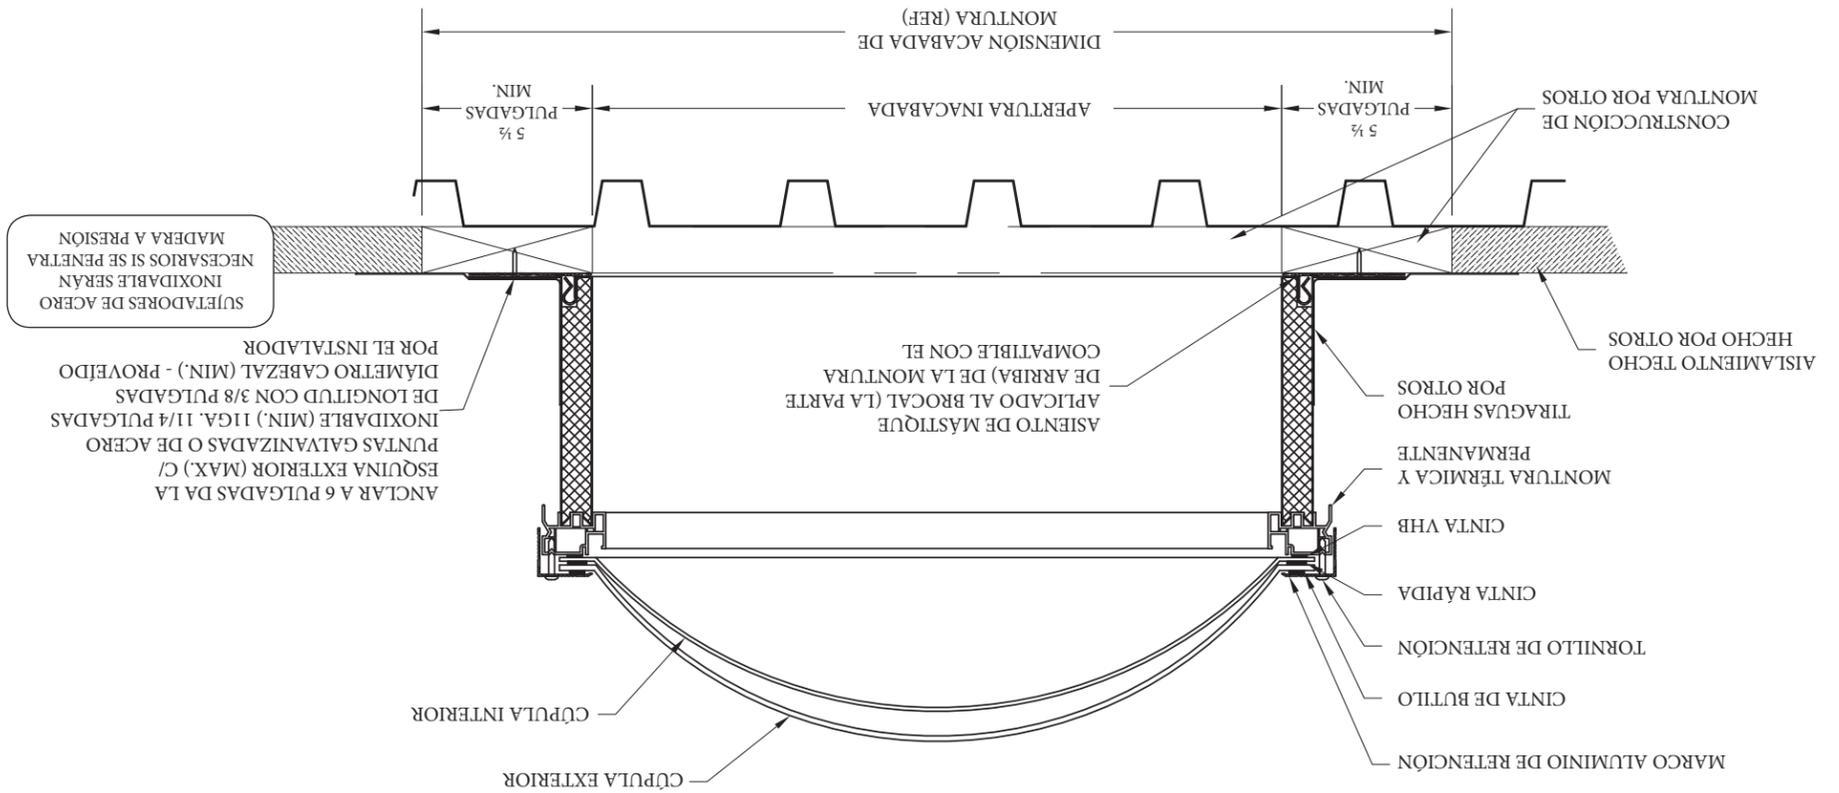

## Instrucciones De Instalación Para Unidades Tragaluces



# Instrucciones De Instalación Para Unidades Tragaluces

Paso 1) Compruebe que la dimensión (Apertura no terminada) de la(s) montura(s), esté cuadrada y plana.

Paso 2) Aplique un asiento de mástique (compatible con los materiales de techo) a la parte de arriba de la(s) montura(s). El mástique es proveído por el instalador.

Paso 3) Saque la unidad(s) de la caja o jaula y colóquela sobre la montura. Centre la unidad sobre la apertura de la montura no acabada. CUIDADO: NO SAQUE LA UNIDAD Y LA DEJE SOBRE EL TECHO. EL CALOR ACUMULADO PODRÍA DEFORMAR LAS BÓVEDAS.

Paso 4) Instale puntas de acero inoxidable o galvanizadas para techo 11 GA de 1 ¼ pulgadas de longitud con cabezal de 3/8 pulgadas de diámetro a 6 pulgadas de la apertura de la montura acabada y a través de la cubrejuntas de 3 pulgadas de ancho. Nota: Si los anclajes van a insertarse en madera tratada a presión, estos anclajes deberán de ser de Acero Inoxidable.




Paso 5) Siga la recomendación de los fabricantes a la hora de insertar la montura dentro de la estructura del techo (o tejado).

Paso 6) La instalación está completa. Para el adecuado Cuidado y Mantenimiento de su nueva unidad Tragaluces Wasco Products, Inc., lea la información al respecto.

Noticia: Esta es una reproducción de un dibujo de Wasco Products, Inc. y está suministrada para una obra autorizada. Este dibujo no debe ser usado para cualquier construcción o fabricación hasta que esté rubricado como comprobado y emitido para construcción.



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

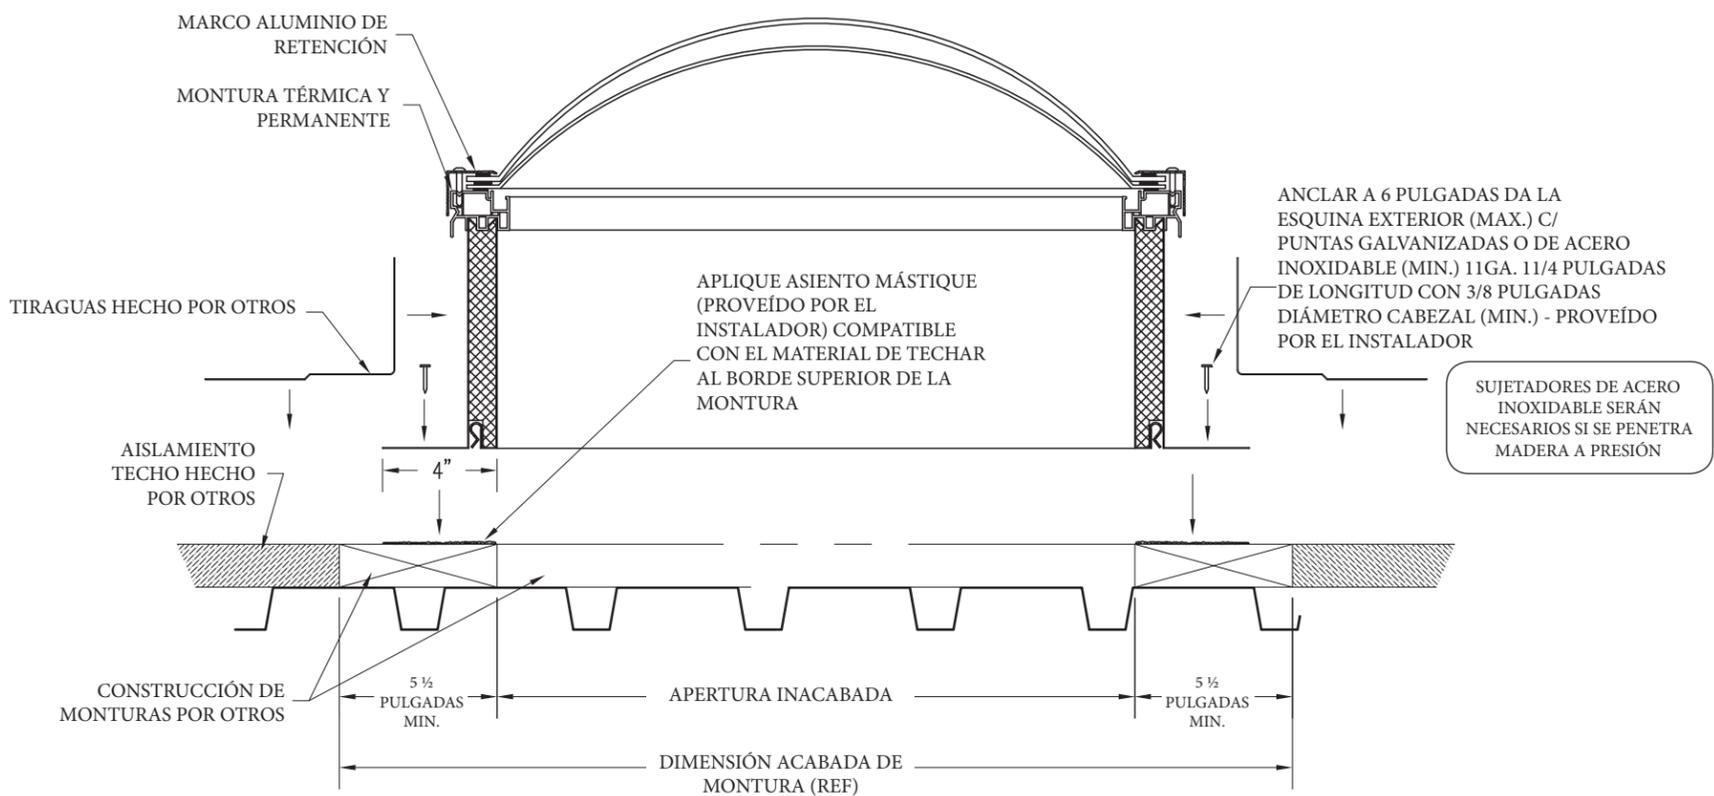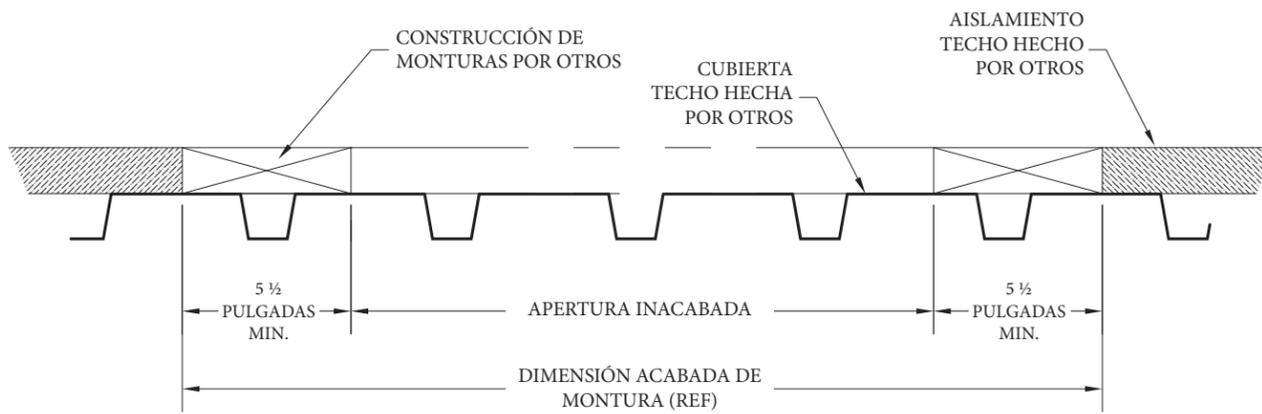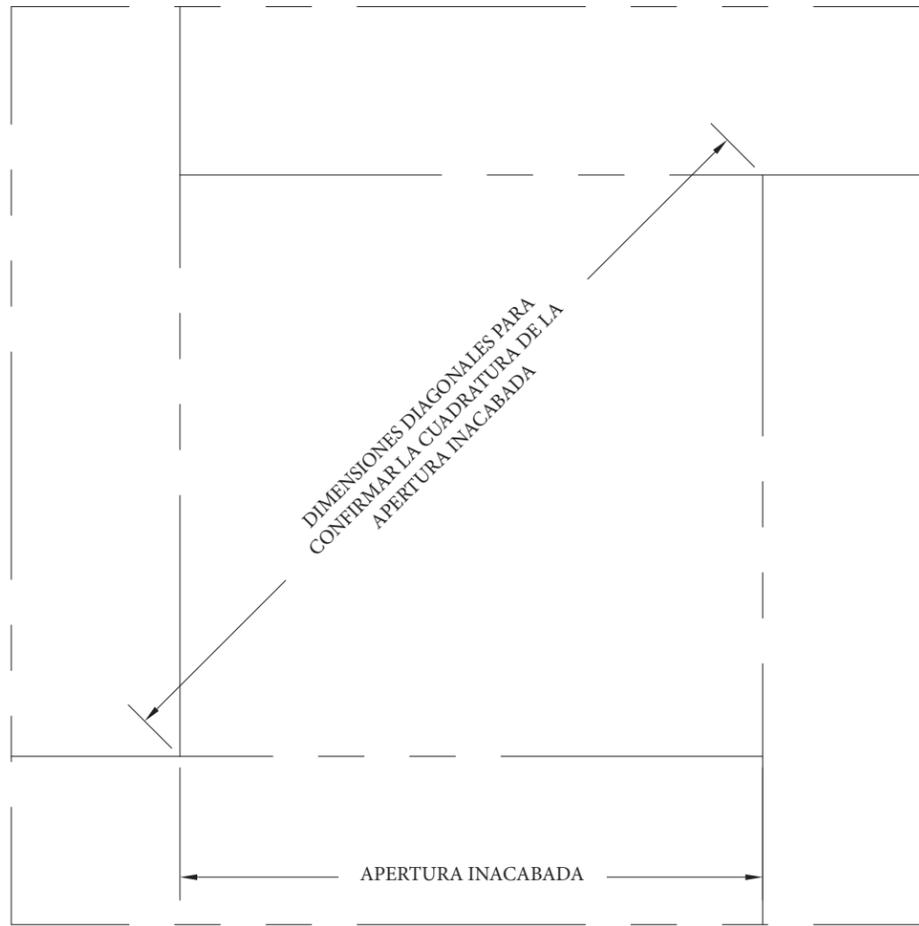

SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE SERÁN NECESARIOS SI SE PENETRA MADERA A PRESIÓN



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

Noticia: Esta es una reproducción de un dibujo de Wasco Products, Inc. y está suministrada para una obra autorizada. Este dibujo no debe ser usado para cualquier construcción o fabricación hasta que esté rubricado como comprobado y emitido para construcción.