


Suplemento de Instrucciones para Tabillas de Madera

PASO 1



Bloque alrededor de la abertura no terminada, a una distancia aproximada de 12" a 18" (30 a 45 cm), como se ilustra.

PASO 2



Coloque una capa base de papel fieltro alrededor de la abertura.

PASO 3

Coloque el tragaluz sobre la abertura y sujételo al techo con los soportes de anclaje. En el borde inferior, la ceja del guardaguas Ultraseal debe quedar sobre la serie de tablillas.

PASO 4




En el costado, la primera capa de fieltro, que descansa sobre la última serie de tablillas, se coloca debajo de la junta en forma de "L". La primera tablilla del costado también se coloca debajo de la junta en forma de "L".

PASO 5



Las capas subsiguientes de papel fieltro y tablillas de madera se colocan sobre la junta en forma de "L".

PASO 6

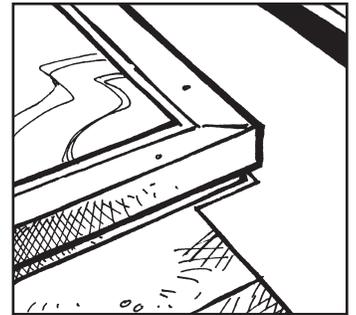

En la parte superior, el fieltro y las tablillas se colocan sobre la junta en forma de "L". Siga colocando las tablillas en el techo.

